




MŰSZAKI LEÍRÁS

Szolgálati sapka

Termékleírás:

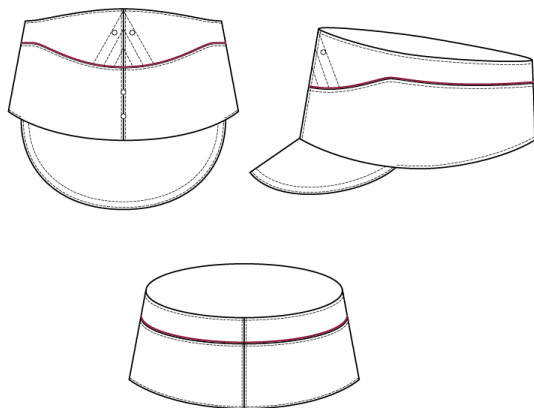

A termék olyan speciálisan kifejlesztett megerősített szövésű, tapadásmentes bevonatú anyagból készül, mely viselése során komfortos, könnyű és tartós, légáteresztő, megfelelő négyirányú mechanikai nyúlással, rugalmassággal, sérülés esetén hasadásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. A termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében megnevezett PDU Flex-Tac anyag az 5.11 Tactical számára kifejlesztett és szabadalmaztatott, DuPont Teflon bevonatos, mechanikailag rugalmas Ripstop szövet, mely lehetővé teszi a szövet nyúlását és összehúzását gumiszál nélkül is.

Alapanyag összetétel:

78% poliészter

22% pamut

Szín: 190 TDU zöld

Szín referencia: 19-0415 TCX (Pantone szín-skála)

Színképelemzések maximális eltérés:

DEcmc=1,2

Területi sűrűség: 164 g/m²

UV védelem: UPF50

Szerkezet és kialakítás:

Test

- merevített napellenzős sapka belül szövet béléssel
- eleje és háta közepén függőleges szabásvonal, a bélés szabásvonal nélküli
- elöl 2-2 hímzett szem a homlok és korona részen, melyekre tűs tartozékok kapcsolhatók
- homlok és korona részen köztes belső közbélés a formatartás és a tűs tartozékok elleni védelem biztosítására
- elöl a korona részen háromsoros csúcsos díszítő tűzés
- belül az alján körben 3,3 cm széles izzadságelvezető szerkezetű, kényelmet és tartósságot biztosító gumiszalag, felső széle szabadon mozog
- belül az eleje közepétől 4-4 cm-re jobbra-balra a bélés fejtető varratba 1,3 cm széles, 14,5 cm hosszú ripsz szalag befogva

Varratok

- erős varratok 4-4,5 öltés/cm sűrűséggel, szín azonos cérnával

Összeállítás

- tisztázó szegővarrat a teljes belső felületen

Tűzések

Egytűs huroköltés szélén:

- homlok és korona rész teteje körben

Egytűs huroköltés 4 mm-re:

- sapka alja körben az ellenzőig, belső szalagvég dupla visszahajtás

Egytűs huroköltés 8 mm-re:

- elől a korona közepén lévő háromsoros csúcsos díszűzés

4 mm-es kéttűs nyeregtűzés:

- eleje és háta függőleges szabásvonal

6 mm-es kéttűs huroköltés 4 mm-re:

- napellenző karima

Műszaki követelmények:

Bevizsgálandó:	Szabvány:	Érték:
Kopásállóság	ISO 12947-2	min. 50 000 ciklus
Mosás utáni méretváltozás	ISO 3759	±3%
	ISO 5077	
	ISO 6330	
Izzadsággal szembeni szintartóság	ISO 105-E04	min. 4
Mosással szembeni szintartóság	ISO 105-C06	min. 4
Mesterséges fénnnyel szembeni szintartóság	ISO 105-B02	min. 4
Dörzsöléssel szembeni szintartóság	ISO 105-X12	min. 4
Egységnyi területre meghatározott tömeg	ISO 3801	±5%

Méret táblázat:

Méret	54	55	56	57	58	59	60
Fejkerület tartomány (cm)	53,5-54,4	54,5-55,4	55,5-56,4	56,5-57,4	57,5-58,4	58,5-59,4	59,5-60,4

Címkézés, csomagolás:

Belülre bevarrt címke, melyen fel van tüntetve az alapanyag összetétel, szöveges és piktogramos kezelési útmutató, származás és gyártói megjelölés.

A termék azonosításához szükséges adattartalommal ellátott papír függőcímkét jól látható módon kell elhelyezni a készárun, amit egyedi, darabonkénti csomagolással akkora műanyag tasakba vagy papír dobozba kell elhelyezni, hogy kitöltse azt.